



PRODUZIONE E VENDITA PITTURE E VERNICI

I MIGLIORI PRODOTTI PER I MIGLIORI APPLICATORI



SETAZOL EXTRA

IDROPITTURA EXTRALAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI, PROFUMATA, AD ALTA COPERTURA E LAVABILITÀ. CERTIFICATA HACCP

Pittura murale acrilica ad alto potere coprente di aspetto vellutato. La formula particolare velocizza la fase applicativa e assicura grande resistenza anche all'esterno.

Bassissima presa di sporco: $\Delta L=1$ (limite $\Delta L<3$) (rif. UNI 10792/1999).

Lavabilità certificata > 5.000 colpi spazzola (rif. UNI 10560/1996).



DILUIZIONE	ESSICCAZIONE	2° MANO	RESA	GAMMA COLORI	CONFEZIONI
20-40% con acqua	4-8 ore in profondità in condizioni normali	dopo 4-6 ore	6 mq/l - 2 mani	bianco e tinte derivate a tintometro	0,75 l - 4 l - 8 l - 14 l

SETAZOL

IDROPITTURA SUPERLAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI

Elevata copertura e resistenza al lavaggio secondo la norma UNI 10560/1996 > 5.000 colpi spazzola.

Bassa presa di sporco: la compattezza del film impedisce allo sporco di penetrare, mantenendo l'aspetto originale della finitura e una discreta traspirabilità delle pareti.



DILUIZIONE	ESSICCAZIONE	2° MANO	RESA	GAMMA COLORI	CONFEZIONI
20-40% con acqua	4-8 ore in profondità in condizioni normali	dopo 4-6 ore	5-6 mq/l - 2 mani	bianco e tinte derivate a tintometro	0,75 l - 4 l - 8 l - 14 l

SETAZOL ECO

IDROPITTURA MURALE LAVABILE ECOLOGICA

Pittura murale lavabile ecologica ed economica.

Buona copertura e punto di bianco.

La particolare composizione microporosa permette di mantenere una buona traspirabilità delle pareti e la permeabilità al vapore.



DILUIZIONE	ESSICCAZIONE	2° MANO	RESA	GAMMA COLORI	CONFEZIONI
20-40% con acqua	4-8 ore in profondità in condizioni normali	dopo 4-6 ore	5 mq/l - 2 mani	bianco e tinte derivate a tintometro	4 l - 8 l - 14 l

BIANCOZETA**IDROPITTURA SUPERTRASPIRANTE PER INTERNI**

Pittura murale opaca supertraspirante.

La traspirazione bilanciata consente al supporto di rimanere permeabile al vapore.

Particolarmente adatta per il decoro di ambienti dove è richiesta un'elevata traspirabilità delle pareti (bagni, cucine, ecc...).

Alta copertura: velocizza la fase applicativa.



DILUIZIONE	ESSICCAZIONE	2° MANO	RESA	GAMMA COLORI	CONFEZIONI
20-40% con acqua	4-8 ore in profondità in condizioni normali	dopo 4-6 ore	5-6 mq/l - 2 mani	bianco e tinte derivate a tintometro	0,75 l - 4 l - 8 l - 14 l

BIANCOZETA PLUS**IDROPITTURA SUPERTRASPIRANTE PER INTERNI AD AZIONE ANTIMUFFA**

Pittura murale opaca supertraspirante additivata di biocida per contrastare la formazione di alghe e muffe.

Mantiene i vantaggi di traspirabilità e alta copertura del BIANCOZETA, combinandoli con un'efficace azione antimuffa.



DILUIZIONE	ESSICCAZIONE	2° MANO	RESA	GAMMA COLORI	CONFEZIONI
20-40% con acqua	4-8 ore in profondità in condizioni normali	dopo 4-6 ore	5-6 mq/l - 2 mani	bianco e tinte derivate a tintometro	14 l

TRASPIRA**PITTURA TRASPIRANTE**

Pittura murale ad azione traspirante.

Ottimo rapporto qualità/prezzo, consigliata per l'imbiancatura di immobili industriali, cantine, box, ecc...



DILUIZIONE	ESSICCAZIONE	2° MANO	RESA	GAMMA COLORI	CONFEZIONI
20-40% con acqua	4-8 ore in profondità in condizioni normali	dopo 4-6 ore	5 mq/l - 2 mani	bianco e tinte derivate a tintometro	4 l - 8 l - 14 l

SETAQUARTZ

IDROPITTURA AL QUARZO PER ESTERNI,
IDEALE PER TINTEGGIATURA FACCIAE.
FORMULA ACRILICA, ANTIALGA,
AD ALTA COPERTURA

Eccezionale resistenza agli alcali e agli agenti atmosferici. Stabilità dei colori.

Protezione preventiva dalla formazione di muffe, alghe e funghi.



DILUIZIONE	ESSICCAZIONE	2° MANO	RESA	GAMMA COLORI	CONFEZIONI
20-40% con acqua	4-8 ore in profondità in condizioni normali	dopo 4 ore	4-5 mq/l - 2 mani	bianco e tinte derivate a tintometro	0,75 l - 4 l - 8 l - 14 l

**SISTEMA TINTOMETRICO****CARTELLE COLORE**

Realizziamo oltre 4.000 colori
in qualunque tonalità in base
alle differenti cartelle colore:

RAL - NCS - DUCORAMA

COLORI A CAMPIONE

Riproduciamo qualunque colore
partendo da un campione esistente
fornito dal cliente.

Replichiamo tinte a campione
con sistema tintometrico
sia per l'edilizia che per l'industria.

SMALTO MURALE DELGACRIL

IDROSMALTO A BASE ACRILICA
CERTIFICATO HACCP

Smalto murale a finitura opaca, certificato HACCP, ideale per l'applicazione in ambienti con presenza di alimenti o ad uso sanitario.

Atossico e inodore.

Asciuga rapidamente, è ininfiammabile e non scolorisce.

Determinazione della presa di sporco: $\Delta L < 0,5$.



DILUIZIONE	ESSICCAZIONE	2° MANO	RESA	GAMMA COLORI	CONFEZIONI
10-15% con acqua	1 ora al tatto 4-8 ore in profondità	dopo 4-6 ore	6 mq/l - 2 mani	bianco e tinte derivate a tintometro	4 l - 8 l - 14 l

SMALTO POLIVALENTE IRIS

IDROSMALTO ACRILICO LUCIDO / SATINATO
CERTIFICATO HACCP

Smalto a tecnologia avanzata: ecologico, atossico, ininfiammabile. Adatto all'applicazione in ambienti con presenza di alimenti. Asciuga rapidamente.

Composizione a base di resine acriliche in emulsione acquosa. Finitura lucida / satinata.

Non ingiallisce e non assorbe lo sporco.

Da normativa UNI 10792/1999:

Presa di sporco $\Delta L < 0,2$. Cessione di odore $< 0,5$.

Gli attrezzi si lavano con acqua.



DILUIZIONE	ESSICCAZIONE	2° MANO	RESA	GAMMA COLORI	CONFEZIONI
da pronto all'uso al 5% con acqua	1 ora al tatto 24 ore in profondità	dopo 4-6 ore	7-8 mq/l - 2 mani	bianco e tinte derivate a tintometro	0,75 l - 2,5 l - 4 l 8 l - 14 l

VERNICE TRASPARENTE IRIS

VERNICE ACRILICA ALL'ACQUA, LUCIDA / SATINATA

Vernice ecologica a tecnologia avanzata, a base di resine acriliche in emulsione acquosa, finitura lucida / satinata.

Atossica, non lascia odori negli ambienti; asciuga rapidamente; è ininfiammabile, non ingiallisce, non assorbe lo sporco.

Gli attrezzi si lavano con acqua.



DILUIZIONE	ESSICCAZIONE	2° MANO	RESA	GAMMA COLORI	CONFEZIONI
da pronto all'uso al 5% con acqua	1 ora al tatto 24 ore in profondità	dopo 4-6 ore	7-8 mq/l - 2 mani	trasparente e tinte derivate a tintometro	0,75 l - 2,5 l - 4 l 8 l - 14 l

PAVIDROL

VERNICE ACRILICA POLIVALENTE PER PAVIMENTI

Vernice acrilica a elevata durata e resistenza ai graffi e al calpestio. Indicata per pavimenti in legno o cemento e altre superfici a cui si voglia donare un prezioso aspetto vellutato o lucido.

Inodore: può essere applicata a finestre chiuse.

Non ingiallisce e rimane inalterata, proteggendo il pavimento.

Non assorbe lo sporco ed è estremamente facile da pulire.



DILUIZIONE	ESSICCAZIONE	2° MANO	RESA	GAMMA COLORI	CONFEZIONI
da pronto all'uso a 5% con acqua	30-45 min al tatto 24 ore in profondità	dopo 4-6 ore	8 mq/l - 2 mani	trasparente ed eventuale colorazione a tintometro	2,5 l - 4 l - 8 l - 14 l

PAVIDROL BIANCO

SMALTO ACRILICO POLIVALENTE PER PAVIMENTI

Smalto acrilico a elevata durata e resistenza ai graffi e al calpestio. Indicato per pavimenti in legno o cemento e altre superfici.

Inodore: può essere applicato a finestre chiuse.

Non ingiallisce e rimane inalterato, proteggendo il pavimento.

Non assorbe lo sporco ed è estremamente facile da pulire.



DILUIZIONE	ESSICCAZIONE	2° MANO	RESA	GAMMA COLORI	CONFEZIONI
da pronto all'uso a 5% con acqua	30-45 min al tatto 24 ore in profondità	dopo 4-6 ore	8 mq/l - 2 mani	bianco ed eventuale colorazione a tintometro	2,5 l - 4 l - 8 l - 14 l

FISSATIVO

ISOLANTE VINILICO TRASPARENTE, IDEALE PER LA PREPARAZIONE DEI MURI PRIMA DELLA PITTURA

Isolante trasparente per muri interni.

Ottimo potere isolante, migliora l'adesione e la resa della finitura.

Avvertenze: teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C.



DILUIZIONE	ESSICCAZIONE	2° MANO	RESA	GAMMA COLORI	CONFEZIONI
da 1:4 a 1:5 con acqua	2-3 ore in condizioni normali	verniciabile dopo 3 ore con idropitture	15-20 mq/l	incoloro	1 l - 2 l - 5 l - 10 l

ZETAFIX

FISSATIVO ACRILICO CONSOLIDANTE AD ALTA PENETRAZIONE PER MURI INTERNI ED ESTERNI

Costituito da una speciale resina in microemulsione acquosa con elevato potere di consolidamento degli intonaci, anche sferinanti.

Ottimo potere isolante, migliora la resa della finitura e favorisce l'adesione su superfici difficili.

Consigliato anche come impermeabilizzante e protettivo per le superfici porose quali cemento, terracotta, mattoni a vista, pietre naturali, ecc...



DILUIZIONE	ESSICCAZIONE	2° MANO	RESA	GAMMA COLORI	CONFEZIONI
da pronto all'uso a 1:1 con acqua	2-3 ore in condizioni normali	verniciabile dopo 3 ore con idropitture e smalti all'acqua	5-10 mq/l	incoloro	1 l - 2 l - 5 l

DELGASTUCK

STUCCO IN POLVERE PER LA RASATURA DI MURI INTERNI

Stucco in polvere ad elevato potere riempitivo per la riparazione di piccole e grandi imperfezioni.

L'estrema malleabilità consente allo stucco di penetrare nelle imperfezioni.

Facilmente carteggiabile, liscia e uniforma le superfici, permette alti spessori.

Asciuga rapidamente.



DILUIZIONE	ESSICCAZIONE	2° MANO	RESA	GAMMA COLORI	CONFEZIONI
con acqua, in base alla densità prescelta	4-6 ore in base allo spessore applicato	trattare con fissativo a essiccazione completata	in funzione dello spessore applicato	bianco	10 kg

DELGASAN

RISANANTE IGIENIZZANTE PER INTERNI ED ESTERNI

Soluzione risanante liquida, pronta all'uso, ideale per la bonifica e il trattamento preventivo di superfici aggredite da muffe, alghe e funghi.

Ottimo potere battericida.

Tre prodotti in uno: lava, risana, previene.

Avvertenze: teme il gelo. Non applicare a temperatura inferiore a 5°C.



DILUIZIONE	ESSICCAZIONE	2° MANO	RESA	GAMMA COLORI	CONFEZIONI
pronto all'uso	1-2 ore in condizioni normali	dopo 2 ore con idropitture, smalti o rivestimenti plastici	5-10 mq/l	incolore	1l - 2l - 5l

NON+MUFFA

ADDITIVO ANTIMUFFA E ANTIALGA PER IDROPITTURE

Additivo biocida per idropitture che previene la formazione di muffe, alghe e funghi sia in interni, sia in esterni.

Ottimo potere battericida ad azione prolungata nel tempo.



DILUIZIONE	ESSICCAZIONE	2° MANO	RESA	GAMMA COLORI	CONFEZIONI
100 ml in 10 l di pittura	-	-	-	incolore	100 ml

DECORATIVI MURALI

Tutto per la decorazione di interni ed esterni. Prodotti a calce, pannelli isolanti e decorativi in EPS, cornici e profili sagomati in XPS, rosoni, glitter e pitture decorative.

PRODOTTI GIORGIO GRAESAN


Il marchio di riferimento per i decorativi murali.

I prodotti della serie Giorgio Graesan sono l'ideale per donare finiture di pregio ed effetti particolari assolutamente unici a singole pareti o intere stanze.

Adatti per caratterizzare ogni tipo di ambiente (case, uffici, negozi e locali commerciali).

La Serie completa:

Colore e Gioia - Colore e Gioia Oro - Colore e Neve
White Paint - Fili di Seta - Via Lattea - Minimal
La Casa dei Sogni - Spatula Stuhli - Spirito Libero
Istinto - Muro Naturale

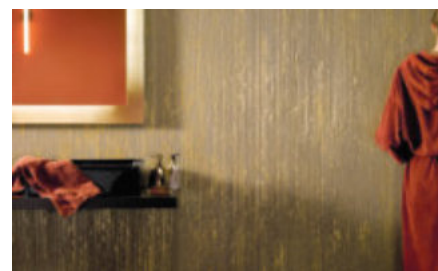

RIVENDITA AUTORIZZATA **sikkens**

Il marchio considerato da sempre come garanzia di altissima efficienza e qualità.

Le pitture Sikkens sono il risultato delle tecnologie più avanzate e di un continuo investimento nell'innovazione e nella ricerca, nel pieno rispetto della salute e dell'ambiente.



ADATTI PER OGNI ESIGENZA

L'offerta Sikkens comprende attualmente circa 190 prodotti, dalle pitture superlavabili ai rivestimenti anti-inquinamento, così da rispondere a qualsiasi esigenza e garantire elevati standard qualitativi.

I prodotti Sikkens sono frutto di una solida esperienza nel mercato dei prodotti vernicianti e di una costante ricerca estetica e stilistica, oltre che di una cura meticolosa per i materiali impiegati.



WALLCOVERING

COLLEZIONI DAL DESIGN CLASSICO E CONTEMPORANEO

Stile italiano, in perfetto equilibrio tra tradizione e design moderno.

Rivestimenti in carta e in tessuto-non-tessuto e vinile, realizzate con tecniche produttive all'avanguardia.

Le carte da parati di nuova concezione sono durature nel tempo, resistenti all'umidità e alle muffe ed estremamente semplici sia da applicare che da rimuovere.



TESSUTO NON TESSUTO (TNT)

Si tratta di un supporto che mantiene, anche al tatto, la consistenza delle fibre di una carta.

Prodotto con inchiostri ecologici, respirabili e inodori è la soluzione idonea per le superfici di ogni tipo di spazio interno, in ambito residenziale o commerciale.




CARTA DA PARATI IN VINILE

Il rivestimento ideale per le applicazioni in interior, per ricoprire in modo semplice pareti, porte, soffitti e complementi di arredo.

La stampa viene realizzata su un supporto a base vinilica stampabile accoppiato ad un foglio in TNT che conferisce elevata stabilità durante le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto.




Il vinile è di fatto un materiale dalle prestazioni superiori rispetto alla cellulosa in termini sia di resistenza che di resa ed è caratterizzato da elevata semplicità di applicazione e di rimozione.

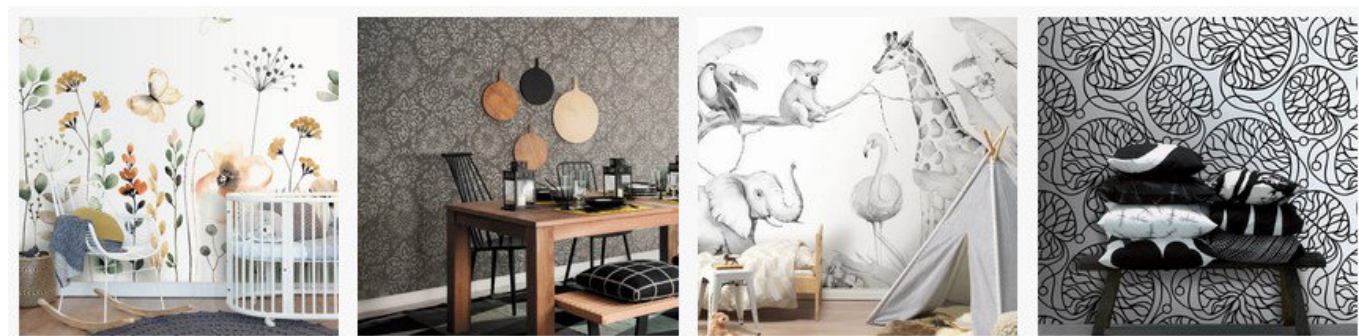

PRODOTTI PER LEGNO

TRATTAMENTO COMPLETO, DAGLI IMPREGNANTI
ALLE FINITURE

- Impregnanti sintetici
- Impregnanti all'acqua
- Finitura tixotropica
- Finitura a cera
- Fondo turapori
- Flatting effetto naturale
- Vernici poliuretaniche bicomponenti
- Olio rigenerante per legno
- Antitarlo
- Pennarelli per ritocco legno

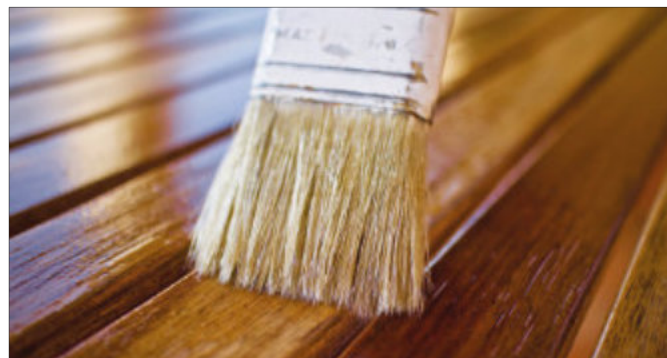

VERNICI E SMALTI

PER OGNI TIPO DI SUPPORTO

- Smalti all'acqua, sintetici, nitrosintetici, epossidici, poliuretanici e a rapida essiccazione (R.E.)
- Smalto ferromicaceo
- Smalto per ceramica, piastrelle e sanitari
- Smalto per elettrodomestici
- Alluminio per ruote
- Smalto clorocaucciù
- Prodotti per segnaletica orizzontale, spartitraffico e veicoli da lavoro
- Catramina
- Vernice lavagna magnetica

FONDI E FISSATIVI

PREPARAZIONE E ISOLAMENTO

- Fondi sintetici / epossidici / nitro
- Fondi all'acqua
- Fondi antigraffiti
- Fondi antiruggine anche per ambienti corrosivi
- Fissativi a solvente
- Convertitori di ruggine
- Cementite e fondi antimacchia
- Impermeabilizzanti e barriere antiacqua
- Trattamenti terrazze e balconi



MATERIALI DI CONSUMO

RULLI, PENNELLI E MOLTO ALTRO

- Rulli e pennelli
- Spatole e frattoni
- Spugne, abrasivi e raschietti
- Teli di copertura sintetici, in cartone, feltro, nastri carta e a bassa adesività
- Guanti, mascherine, occhiali e tute
- Colle, coloranti, diluenti e svernicianti
- Sigillanti acrilici e acetici



BOMBOLETTE SPRAY

PRODOTTI SPRAY DI OGNI TIPO

Vernici e prodotti in bomboletta per ogni utilizzo:

- Vernici tinte RAL per plastica, metallo, vetro, polistirolo
- Colle e adesivi riposizionabili, stucchi, sigillanti e bituminosi
- Rimuovi-etichette
- Fondi e primer
- Grasso spray, deghiaccianti, spray per alte temperature, lubrificanti
- Vernice per segnaletica fluorescente
- Spray anticorrosione ed effetti metallici (oro, argento, rame, cromo, inox,...)

ATTREZZATURE

TUTTO PER OGNI TIPO DI INTERVENTO

- Pompe airless
- Pistole a spruzzo
- Levigatrici
- Scale
- Trabattelli e ponteggi
- Prolunghe
- Cutter
- Kit riparazione vetroresina



PAVIMENTI IN LEGNO



PARQUET IN LEGNO MASSELLO

Monostrato di altissima qualità, esente da emissioni per l'assenza di collanti e per l'impiego di finiture speciali. Massima durabilità grazie alle diverse possibilità di rinnovo del pavimento.

Finiture pregevoli, antigraffio e resistenti al calpestio. Particolarmente adatto in presenza di impianti di riscaldamento o raffrescamento a pavimento. Classe di reazione al fuoco Cfl-s1 (EN 13591-1).

Precisione costruttiva centesimale dei listelli che permette varie tipologie di posa.

Controllo del tasso di radioattività degli elementi in legno prima della lavorazione.




PARQUET PREFINITI MULTISTRATO

Per posa flottante o incollato. Supporto in betulla per garantire la massima stabilità.

Strato nobile di spessore 3 mm / 4 mm nelle essenze più pregiate (rovere, noce, wengé, iroko, teak, doussié, olmo, larice) e in varie colorazioni. Trattamento superficiale ad olio o vernice UV.

Le doghe sono disponibili in varie misure e per varie tipologie di posa.

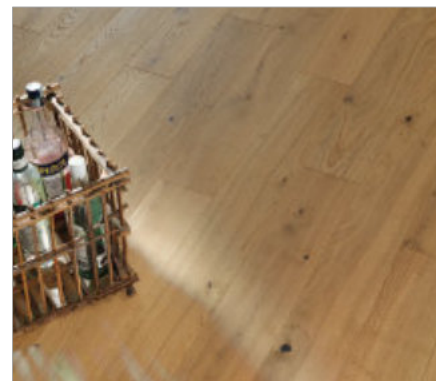

PAVIMENTI SINTETICI E COMPOSITI


PIASTRE E DOGHE IN LVT (Luxury Vinyl Tiles)

Pavimenti in vinile, autoposanti, fissaggio con o senza colla. Minima preparazione del supporto.



PIASTRE E DOGHE IN SPC (Stone & Plastic Composite)

Pavimenti e rivestimenti per interno che rappresentano l'evoluzione tecnologica dell'LVT grazie alla componente in pietra presente nel composto che ne migliora la resistenza. Spessore limitato. Sistema U-click, materiale ecosostenibile, massima resistenza all'usura (garantito 20 anni per uso commerciale e a vita nell'uso residenziale!), minimo rumore del calpestio (tappetino incorporato), dilatazione ridotta. Finitura imitazione legno o pietra molto realistica.

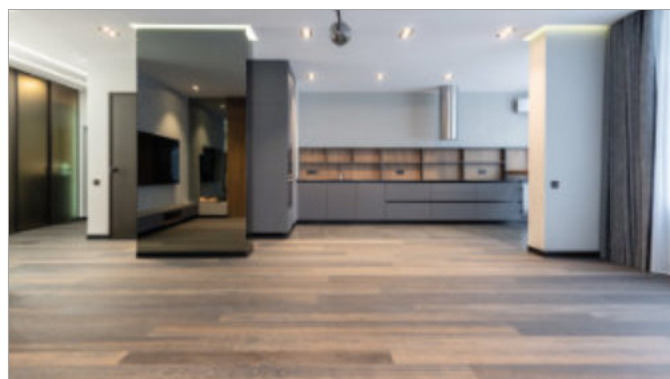


DOGHE IN WPC (Wood & Plastic Composite)

Materiale ecosostenibile realizzato con legno e plastica riciclati. Resistente all'acqua e all'abrasione. Non scivola, non secca, non è attaccabile da muffe o tarli. Resistente ai raggi UV, al fuoco (bfls1) e ai carichi fino a kg. 500/mq.

Non richiede particolare manutenzione, lavabile con detergenti comuni. Click system; posa flottante su tappetino, anche su fondi irregolari (fughe larghe); in caso di umidità di risalita è consigliato il tappetino tecnico antiumidità. 14 finiture imitazione legno realistiche e attuali.

PAVIMENTI IN LAMINATO AC5


Pavimenti in laminato multistrato, classe AC5 con sistema click. Minimo spessore (mm. 8 – 10), resistenti ed economici.

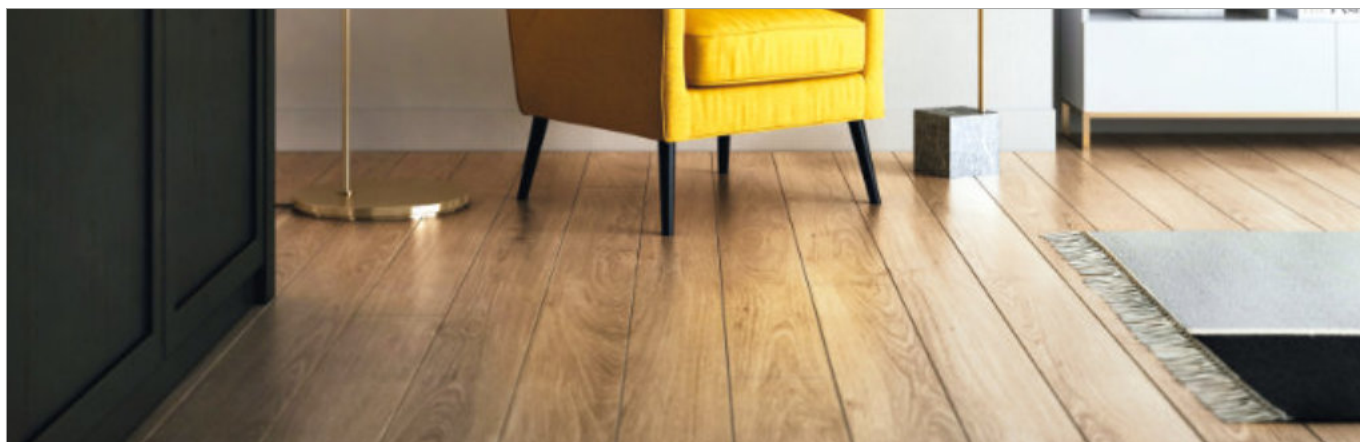

BATTISCOPA


MULTISTRATO E LAMINATI

Varie tipologie di battiscopa in legno multistrato impiallacciati in essenza o laminati, in diversi spessori e altezze. I battiscopa in laminato possono essere rivestiti anche con laminato di alluminio con finitura opaca, satinata o cromata. Disponibili inoltre zoccolini grezzi per curve.

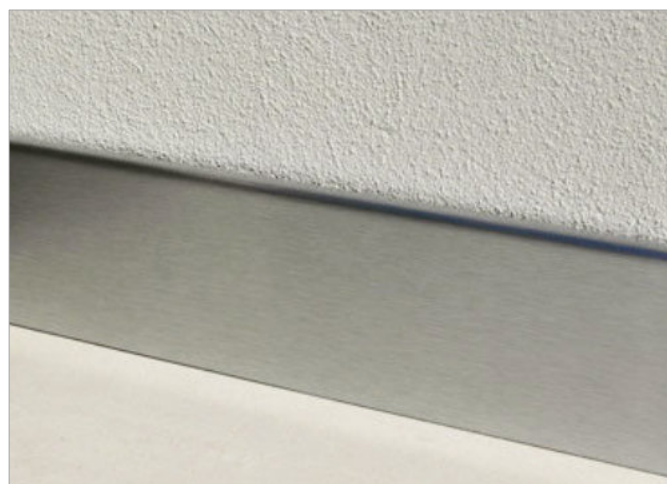



SISTEMI A CAPPOTTO

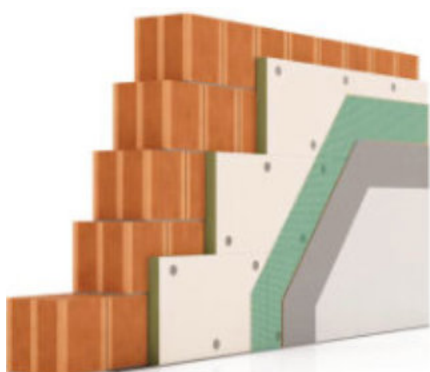

Soluzioni ottimali per l'isolamento termico, acustico e la riqualificazione estetica dell'immobile.

Pannelli di polistirolo espanso (EPS), lana di roccia, sughero, fibra di legno e poliuretano (PU), ideali per un'efficace risoluzione dei problemi di condensa e muffa.

Garantiscono un significativo aumento del comfort nell'ambiente abitativo.

Una corretta realizzazione del cappotto termico consente un risparmio energetico fino al 60% ed una sensibile riduzione delle emissioni inquinanti.

Contribuisce inoltre alla riqualificazione estetica della facciata, con conseguente aumento del valore dell'immobile.

SISTEMI A BASSO SPESSORE

CICLO MULTIPERFORMANTE PER ESTERNO

Prodotto pronto all'uso in pasta termoriflettente, anticondensa, a elevata resistenza meccanica, biologico e completamente esente da cemento.

Minimo spessore applicato (1,0 - 1,2 cm). Adatto per la riqualificazione estetica.

La formulazione a base di resine ad elevata traspirabilità, sfere di vetro micronizzate, cariche termoriflettenti e fibre di argento igienizzanti naturali, permette di ottenere un prodotto ecologico ad elevate performance termiche.



APPLICAZIONI TRADIZIONALI PER ESTERNO

- **Ciclo ACRILICO AL QUARZO:** tinte stabili, idrorepellente, antialga
- **Ciclo SILOSSANICO:** idrorepellente, traspirante e duraturo
- **Ciclo ELASTOMERICO:** specifico per superfici soggette a cavillature
- **Ciclo ai SILICATI:** idrorepellente e traspirante, ideale per edifici storici



PRODUZIONE E VENDITA PITTURE E VERNICI

ECCO COSA TROVI DA NOI

PITTURE LAVABILI

PITTURE TRASPIRANTI

PITTURE AL QUARZO

PITTURE AI SILICATI

PITTURE ANTIMACCHIA

PITTURE TERMICHE

PITTURE IGNIFUGHE

PITTURE ANTIMUFFA

PITTURE ELASTOMERICHE

SMALTI ALL'ACQUA

SMALTI SINTETICI

SMALTI ALLA NITRO

SMALTI EPOSSIDICI

LINEA LEGNO

BICOMPONENTE PER PARQUET

STUCCHI PER MURO

STUCCHI PER LEGNO

STUCCHI PER FERRO

EFFETTI DECORATIVI

COLORANTI UNIVERSALI

FONDI PER SMALTI

FONDI PER PITTURE

FONDI PER LAMIERA ZINCATA

FONDI PER LEGNO

FONDI PER OGNI SUPPORTO

ADDITIVI ANTIMUFFA

ADDITIVI ANTIMACCHIA

PENNELLI E RULLI

MATERIALI DI COPERTURA

SCALE E TRABATTELLI

SIGILLANTI E COLLANTI


RASANTI

ABRASIVI PER PARQUET E MURI

CICLO SISTEMA CAPPOTTO

RIVESTIMENTI A SPESSORE

RIVESTIMENTI PER ESTERNO

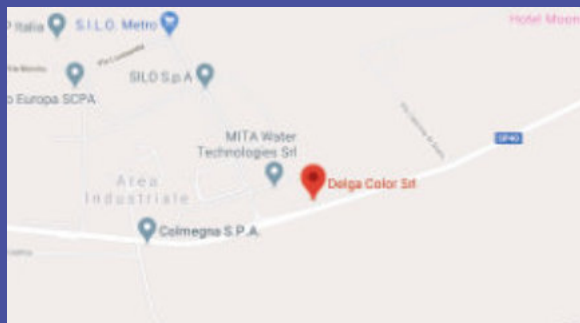

Come contattarci:

☎ +39 0382 610 995

📠 +39 351 993 4273

@ spaccio@delgacolor.com

Come trovarci:

📍 Zona Industriale Nord

Via Emilia, 12

27010 - Sizzano (PV)